


EAC

ПАСПОРТ

CUSTOM TK302III

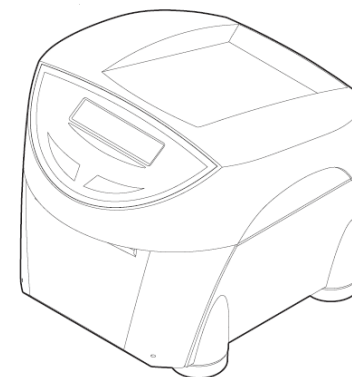

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики принтера CUSTOM TK302III. Перед вводом в эксплуатацию необходимо внимательно ознакомиться с Руководством по эксплуатации и настоящим паспортом.

Термопринтер CUSTOM TK302III осуществляет работу по печати билетов на термобумаге.

Сведения об изготовителе CUSTOM TK302III: Custom Spa, Italy

Наименование поставляемого изделия: термопринтер “CUSTOM TK302III”.

1. Сведения

Модель	TK302III
Серийный номер	
Дата продажи	

СРОК ГАРАНТИИ ____ МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ОТГРУЗКИ

Фирма-продавец	
Адрес фирмы-продавца	
Телефон	
Печать фирмы-продавца	М.П
Подпись продавца	

2. Основные технические данные

Тип интерфейса связи с ПК	RS232, Ethernet, USB
Скорость передачи данных по RS232	от 1200 бод до 115200 бод
Скорость передачи данных по Ethernet	100 Мбит/сек
Тип Ethernet коннектора	DB9
Способ печати	Прямая строчная термопечать
Максимальная скорость печати	200 мм/с
Плотность печати	203 точки/дюйм (8 точек/мм)
Ширина области печати	От 20 до 80 мм
Максимальное количество символов в строке	Эмуляция ESC/POS:54 Эмуляция SVELTA: TrueType шрифты
Тип отреза	полный
Поверхность бумаги для печати	внешняя поверхность рулона

Рекомендованные термобумага	Термокартон, стопка fan-fold
Толщина бумаги	максимум 280 μm
Плотность бумаги	от 80 г/м2 до 255 г/м2
Ширина рулона	От 20 до 82,5 мм
Внешний диаметр рулона	максимум 300 мм
Минимальный внешний диаметр картонного сердечника рулона бумаги	25 мм (+1 мм)
Толщина картонного сердечника рулона бумаги	2 мм (+1 мм)
Входное напряжение	Постоянный ток 24 В ±10%
Потребление тока рабочее	4,1 А
Потребление тока в режиме ожидания (Stand By)	0,14 А
Вход	от 100 В до 240 В, 47/63 Гц, 4,17А
Мощность	100 Вт
Габаритные размеры (ширина; длина; высота)	216 мм; 252,1 мм; 192,6 мм

3. Климатические условия

Рабочие	температура от 0°С до +50°С, влажность от 10% до 85%.
Условия транспортирования и хранения	температура от –20°С до +70°С, влажность от 10% до 90% (без конденсации)

4. Ресурс эксплуатации

Механизм печати (включая головку термопечати)	100 км (с рекомендуемой бумагой)
Механизм автоматической отрезки	1,5 миллиона отрезов

5. Иные данные о принтере

Масса (без бумаги)	3500 г
Уровень шума	76,7 дБ

6. Комплектность

№	Наименование	Кол-во	Примечание
1	CUSTOM TK302III	1	
2	Адаптер питания	1	24В, 4.17А
4	Сетевой кабель с евровилкой	1	
5	Ethernet кабель интерфейсный	1	(Опционально)
6	USB кабель интерфейсный	1	
7	RS232 кабель интерфейсный	1	(Опционально)
9	Паспорт CUSTOM TK302III	1	
10	Упаковка	1	